

Первые **мобильные** окрасочно-сушильные камеры для вашего бизнеса

Наши мобильные камеры — это инновационный подход к покраске и сушке изделий. Они легко транспортируются, не требуют монтажа — достаточно распаковать и она готова к работе. Камеры подходят для установки как внутри производственного помещения, так и на улице.

- **Компактность:** удобно перевозить и сразу использовать
- **Универсальность:** идеально для любых условий эксплуатации
- **Качество:** соблюдение всех стандартов и норм


Как это выглядит?

Кабина мобильной окрасочно-сушильной камеры состоит из сэндвич-панелей с термоакустической изоляцией, толщина панелей 60 мм (ГОСТ). Наполнитель — минеральной ваты на основе базальтового волокна.

В верхней части кабины расположены фильтры тонкой очистки (класс фильтрации F5)

В панели монтируются осветительные плафоны со светодиодными лампами мощностью 18 Вт верхний и 18 Вт нижний ряд. Количество подбирается таким образом, чтобы обеспечить освещенность не менее 1200 Люкс



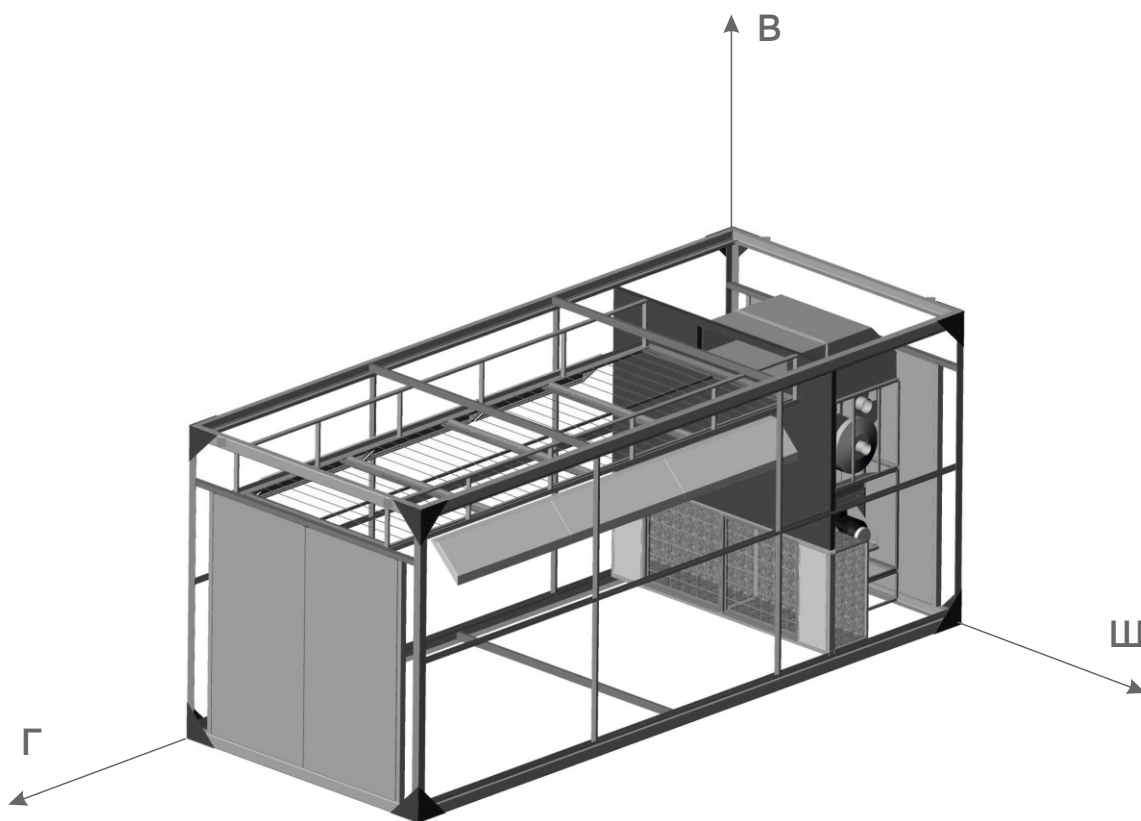

Длина 6000 мм

Ширина 2400 мм

Высота 2800 мм

Внутренние габариты: 4480x2280x2530 мм

Масса 5 т

Подробные технические характеристики

2-х створчатые распашные
ворота 1/1 (тупиковая камера)
- 2 шт.

2000x2100 мм (ШxВ)

Электроснабжение 50 Гц

380 Вольт

Конструкция кабины

Трехслойные сэндвич панели RAL 9003/9003 (белый/белый) толщиной 60 мм с наполнителем из минеральной ваты на основе базальтового волокна, плотность 105 кг/м³, все стыки между панелями герметизируются, а угловые дополнительно закрываются специально подобранными фасонными элементами. Расцветка фасонных элементов окрашена защитной эмалью, цвет RAL 9003/9003 (белый/белый) Стальной силовой каркас камеры.

Пол кабины

Ровный пол. Стальной настил. Утеплитель - минеральная вата

Крыша

Сэндвич панели 60 мм. Потолочный пленум 350 мм

Аспирация

Забор грязного воздуха происходит через фильтры «G3» в передней стенке камеры

Дополнительный блок фильтрующих элементов перед агрегатной группой	Панельные фильтры, степень очистки «G3»
Интервал рабочих температур (окраска/сушка)	от 20 до 80 градусов Цельсия
Суммарная производительности ОВУ (приток/аспирация)	8 000 м3/час (номинал)
Скорость потока воздуха номинальная	0,214 м/с
Электродвигатели	2 шт.
Электродвигатель группы притока	3 кВт
Электродвигатель группы притока	3 кВт
Суммарная электрическая мощность ОВУ	6 кВт
Мощность теплообменного блока	118 кВт
Вид нагревательного элемента	1. Одноступенчатая дизельная горелка BTL 10/ 2. Одноступенчатая газовая горелка BTG 12/ 3. Электрический нагрев - ТЭН
Ручка с замками типа «антипаника»	1 шт.
Суммарная мощность освещения	1 кВт
Электрическая потребляемая мощность ОСК max	7кВт (дизель и газ), 121 кВт (ТЭН)
Пульт управления аналоговый	1 шт.
Датчики контроля температуры воздуха	есть
Светильники светодиодные	3+3 шт.
Тепловая мощность из расчета минимальной температуры на улице	от -20 до +20 градусов Цельсия

Можно добавить

- + Газонализаторы ИГМ 160 000 руб.
- + Доп. комплект фильтров - 60 000 руб. (верх), 12 000 руб. (низ)
- + Частотные преобразователи 100 000 руб.
- + Антипылевое липкое покрытие (обработка стен камеры) 10 л. шт. - 15 000 руб.
- + Система автоматического порошкового пожаротушения на базе тунгус - 650 000 руб.

3 типа систем нагрева

- на дизельном топливе (однотупенчатая дизельная горелка BTL 10 итальянского производителя Baltur)
- на газу (однотупенчатая газовая горелка BTG 12 итальянского производителя Baltur)
- на ТЭНах (электрический нагрев - ТЭНы)

Сколько это стоит?

**1 490 000
руб.**

с НДС

На дизеле

**1 590 000
руб.**

с НДС

На газу

**1 590 000
руб.**

с НДС

На ТЭН

+ 210 000 руб.
к любому типу при
уличном размещении*

*толщина стен, потолка
и ворот увеличена
до 100 мм

Условия поставки

Срок изготовления 60 рабочих дней

Гарантия 18 месяцев

Условия оплаты 70/30

Как заказать?

Мы всегда активно готовы к сотрудничеству! Позвоните или напишите нам, чтобы обсудить ваш проект — мы предоставим детальное предложение в течение рабочего дня

 8 800 550-77-61

Связаться с нами

Whatsapp




Перейти на сайт

pkavers.ru



Все готово к работе сразу после доставки!

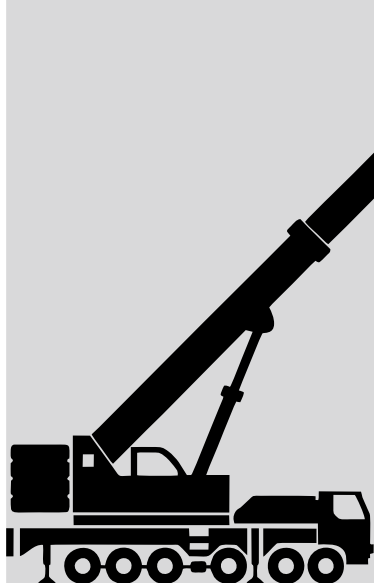

- Камера постав-
ляется полностью
готовой к эксплу-
атации
- Пусконаладоч-
ные работы можно
выполнить самос-
тоятельно, либо с
нашей удаленной
поддержкой



Звоните - остальное за нами!

☎ 8 800 550-77-61

Связаться с нами

Whatsapp



Перейти на сайт

pkavers.ru

